

Embolsadoras



SN-40 SOLDADORA DE BOLSA SEMIAUTOMÁTICA

Fabricada totalmente en acero inoxidable.

Soldado bolsa a bolsa.

Ancho máximo de soldadura: 40 cm.

Temporizador para regular el tiempo de soldadura.

Temporizador para regular el tiempo de enfriado de la soldadura.

Bandeja para la caída de la bolsa regulable.


Funcionamiento neumático.

Voltaje 220 V monofásica

Medidas: 60 x 54 x 116 cm.

Peso: 27 kg.

SOLDADORA DE BOLSA AUTOMÁTICA

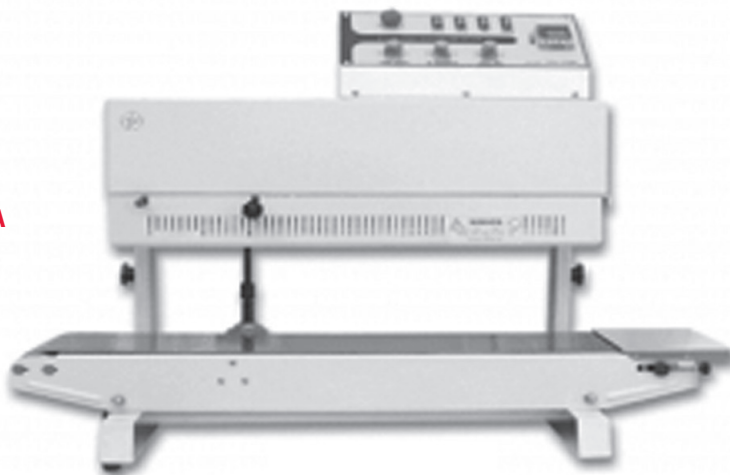

	SB-550V	SB-1000H	SB-1000V
Dimensiones (cm)	38x61x61	75x96x45	75x96x45
Peso (Kg)	32	55	55
Potencia eléctrica	220v,50/60Hz, 1Ph	220v,5060Hz, 1Ph	220v,5060Hz, 1Ph
Consumo eléctrico (W)	560	700	700
Velocidad de sellado (m/min.)	15.3 (60Hz.)	13-15,3 (60Hz.)	13-15,3 (60Hz.)
Ancho de sellado (mm)	8-10	8-10	8-10
Rango de temperatura (°C)	30 - 300	30 -300	30 - 300
Longitud cinta transportadora (cm)	11,3	16x79	160x79
Altura máx. bolsa (mm)	280	280	280
Impresión	Codificador de fechas por calor		

Soldadores continuos de mesa. Ajustable: temperatura, rapidez, posición de la cinta transportadora. Impresora: tipo rodillo tinta caliente - incluido: números, fechas, etc.